



Säker hämtplats

För att bidra till en säker hantering av avfall och undvika skador för både våra och dina medarbetare är det viktigt med en säker och trygg arbetsmiljö. Därför finns det regler som du som kund till Stena Recycling behöver uppfylla för att vi skall kunna genomföra hämtning/tömning av ditt material.

Containers, kärl, flak och andra behållare avsedda för material till återvinning kommer i texten att benämnas som emballage.


ÅTKOMST OCH HINDER

Som kund till Stena Recycling ansvarar du för att hämtplatsen är säker och fri från hinder. Det är viktigt att säkerställa följande innan vi genomför hämtningen:

- 1. Säker väg:** Sikten måste vara god vid infart och färdväg mot hämtplats. Vidinterväglag ska risken för halka vara åtgärdad. Maxvikt för vägen och totalhöjden (minst 3,4 m, vid behov 4,5 m, säkerställ med lokal kontakt) måste vara tillräcklig för våra fordon.
- 2. Åtkomst för fordon:** Våra fordon måste ha fri åtkomst till emballaget, utan hinder runt omkring eller vid infart. Exempel på hinder är parkerade bilar eller föremål som blockerar vägen. Vid tömning, säkerställ att fordonet har tillräckligt med yta samt höjd för att kunna tömma containrar (minst 6 meter).
- 3. Hämtplats fritt från hinder:** Hämtplatsen ska vara fri från hinder som snö, is, annat föremål eller parkerade fordon. Det betyder att chaufför ska kunna gå fritt runt emballaget utan risk för att snubbla, halka eller få fallande föremål på sig. Du ansvarar för att snö och is är bortskyfflad innan hämtning och att inte annat material står staplat intill hämtplatsen som kan falla ner på vår medarbetare.
- 4. Nyckel eller kod:** Behövs nyckel eller kod för åtkomst måste dessa finnas tillgängliga för chauffören.

VIKTIG INFORMATION

Observera att om hämtplatsen eller åtkomsten inte uppfyller dessa krav, kan extra avgifter tillkomma då vi kan behöva använda annat transportmedel, lägga till extra stopptid, eller hitta annan speciallösning. Alternativt kan hämtningen utebli. Vid osäkerhet, kontakta din samarbetspartner på Stena Recycling för att få hjälp och stöd i utredningen för säker hämtplats.

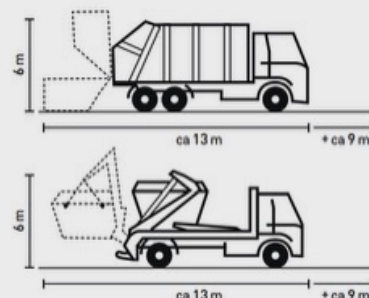

LASTNING AV EMBALLAGE

För att undvika skador eller problem vid tömning är det viktigt att följa anvisningarna för lastning:

- 1. Överlastning:** Emballaget får inte överlastas eller överskrida sin maxvikt.
- 2. Fyllnad:** Det är inte tillåtet att pressa ner materialet i ett emballage med en hjullastare eller liknande, då det kan bildas ett tryck i emballaget som kan leda till att materialet skjuts iväg vid lossning eller att emballaget skadas.
- 3. Fyllnadsnivå:** Inget material får sticka utanför emballagekanten eller den markerade lastnivån. Material får inte läggas ovanpå emballaget. Emballage innehållande flytande farligt avfall får inte ha en fyllnadsnivå över 90% och inte heller innehålla avfall som försvårar pumpning.
- 4. Skick:** Du ansvarar för att emballaget är i gott skick vid tömning. Om emballaget är trasigt, vänligen kontakta din lokala filial eller din kontakt på Stena Recycling innan tömning.
- 5. Rätt material i rätt emballage:** Det är viktigt att rätt material placeras i rätt emballage. Felaktigt sorterat material kan medföra stora risker som exempelvis brand. Det kan även innebära ekonomiska påföljder som att en hel last måste tömmas för sig och sorteras om, vilket resulterar i merkostnader för dig som kund.

SPECIFIKATIONER OCH FÖRFLYTTNING

Om ett emballage behöver flyttas gäller följande:

- 1. Dragavstånd kärl:** Max 10 meter, vid längre avstånd tillkommer extra kostnad.
- 2. Dragväg vid hämtning med lastväxlare/liftdumper:** Underlaget ska vara slätt och utan hinder. Trösklar kräver ramp, och kärl på lastkaj eller ovanför trappor kräver hiss eller lyftanordning.
- 3. Dragväg vid hämtning med baklastare:** Chauffören ska utan hinder kunna dra emballaget till fordonet. Det betyder att det inte ska finnas material såsom pallar i vägen vid hämtning.
- 4. Högre trösklar** kräver ramp, och kärl på lastkaj eller ovanför trappor kräver hiss eller lyftanordning.

Materialspecifikationer:

- 1. Organiskt material** får förvaras i som störst 370-liters kärl (med 3-hjul) på grund av att större kärl ger en för hög dragvikt.
- 2. Glas, metall, kontorspapper och tidningar** får förvaras i som störst 370-liters kärl (med 3-hjul) på grund av att större kärl ger en för hög dragvikt.
- 3. Hämtning av säckar** sker endast för säckar fyllda med LDPE (lågdensitet-polyeten). Materialet skall packas i genomskinliga säckar så det enkelt går att säkerställa säckarnas innehåll. Övrigt material i säckar måste placeras i avsedda emballage.

VIKTIG INFORMATION

Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till att emballaget, eller vår personal, skadas eller att vi inte kan genomföra hämtningen, eller ökade kostnader för er som kund. Alternativt emballage som inte behöver flyttas manuellt för att tömmas kan användas efter att en genomgång har gjorts på platsen tillsammans med Stena Recycling.